



# RT-SFC100 オプション紹介

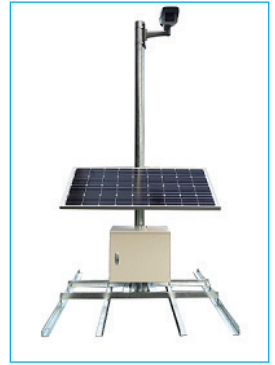


## 電源の二重化(オプション)

### パターン1:ソーラーパネルと商用電源で運用

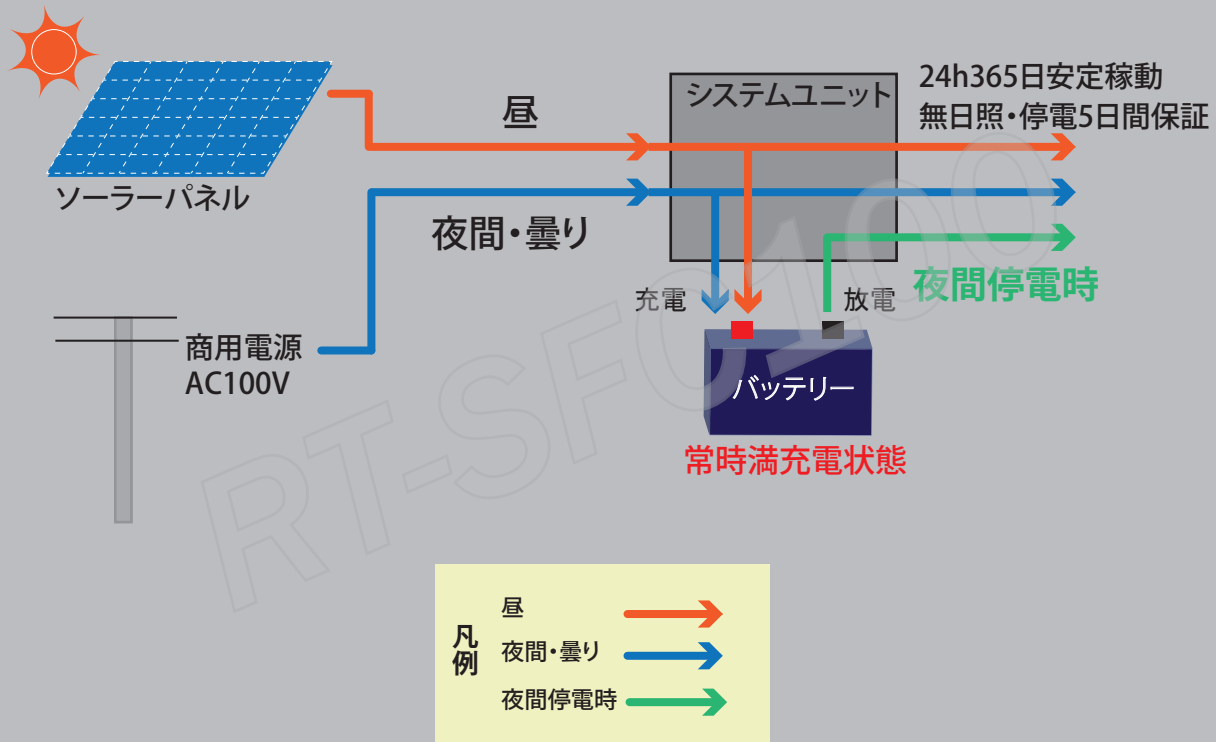


### パターン2:商用電源のみで運用

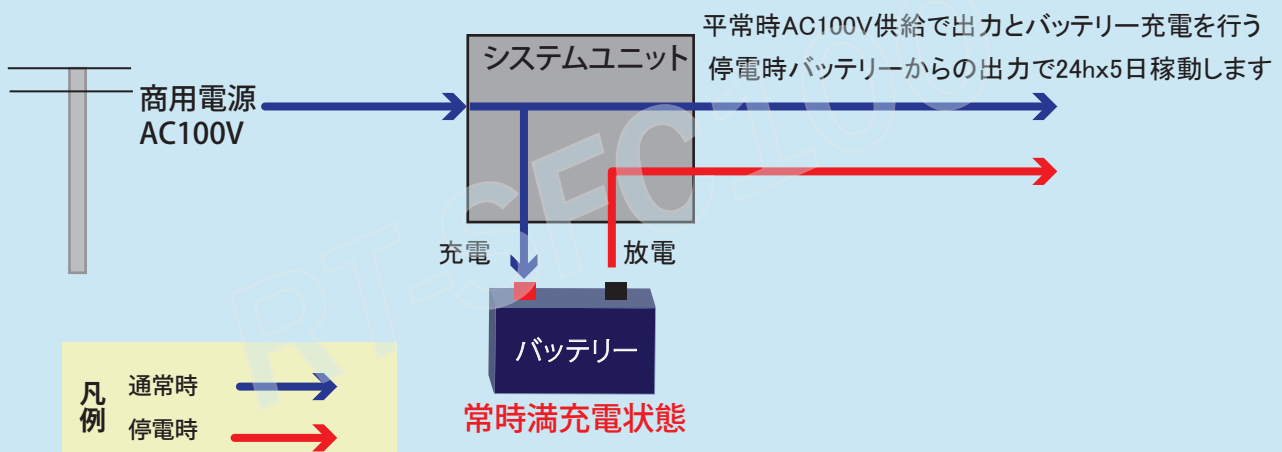

## 回線の二重化(オプション)

ストリーミングサーバが回線種類を検知して、回線に合ったストリーミングを自動で取得します。

### 高速回線とモバイル回線の自動切り替え

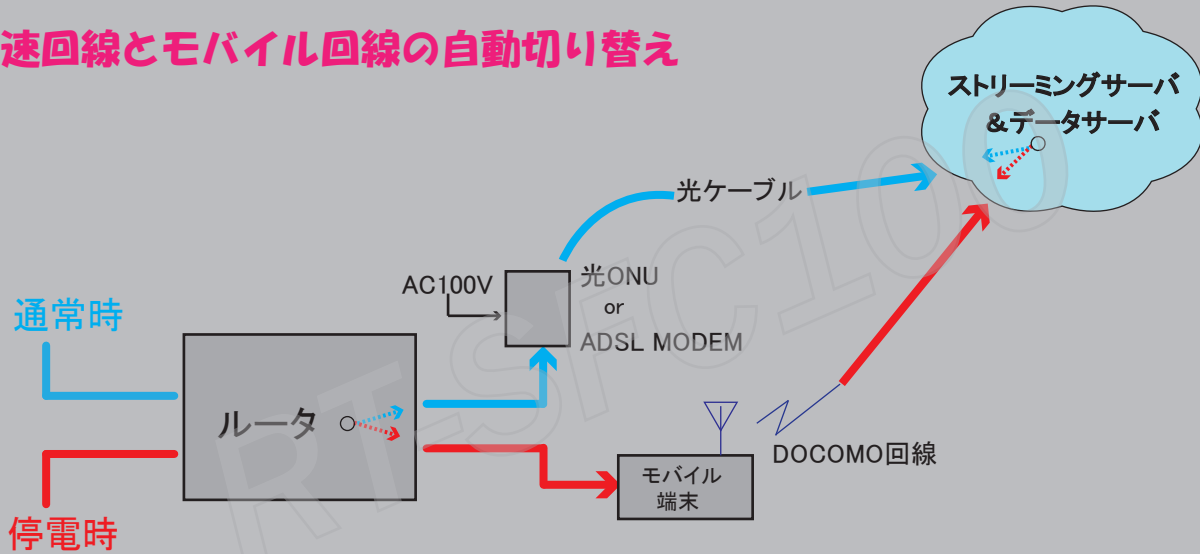

### 災害による停電時でも映像やデータの取得が可能！

#### 通常時

##### 通常時(AC電源通電時)

光回線及びADSL回線等で高画質・高フレームレート(1280x720、20FPS)で映像配信。

#### 停電時

モバイル回線DOCOMOに自動で切り替えます。

上り200kbpsで1280x720、5FPSで配信。

停電復旧時には光回線・ADSLへ自動で戻ります。